

EC30: Anpassningsbar till alla grävmaskiner i viktclassen 22–32 ton

Tiltrotatorn: Levereras komplett med slang, snabbkopplingar samt elinstallationsutrustning för en maskin. Infästningen kan anpassas till flertalet maskiner.

- Rotation ∞
- $\pm 40^\circ$ tilt
- Uppfyller europeisk säkerhetsnorm
- Extrauttag med high-flow som standard, eller dubbla extrauttag (gäller inte för modeller med grip)

Redskapsfäste: Vi erbjuder de flesta på marknaden förekommande snabbfästen.

Styrssystem: Välj mellan flera olika styrsystem utifrån din maskins beskaffenhet. EC30 kan med fördel utrustas med engcons proportionella styrsystem Microprop, för steglös styrning med högsta precision.

Elsystem: Standard 24-volts elsystem.


Tillbehör:

- Griptillsats (se separat produktblad).
- Högflödessivvel för flöden upp till 150 l/min på extrauttagen.

Specifikationer

Typ	EC30
Bredd A: (mm)	500
Bredd B: (mm)	390
Bredd C: (mm)	390
Totallängd D: (mm)	970
Bygghöjd E: (mm)	från 740
Vikt: (kg)	från 850
Tiltbar:	2x40°
Flödesbehov: (l/min)	40–80
Arbetstryck: (MPa)	18–21
Standardinfästningar:	S70, S80, S2
Av engcon rekommenderad max skopbredd: (mm)	2 200
Max brytmoment: (kNm)	240
Basmaskinvikt: (t)	22–32

EC30

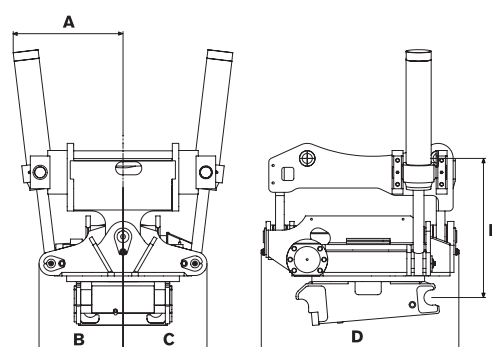

REDSKAPSSYSTEM FÖR ÖKAD LÖNSAMHET