

Sandanlegg Jørpeland

Utvendig mot Port

Neder del med tett bygg

Avsug med sykklon montert utvendig



Syklon



Samle silo under Barmak, med avsug og ventiler



Rørmater



Elevator bunn



Under silo. Mater og transportør fyllkasse

Dette er enden av 32m lang transportørbro over tak




Innvendig bygg. Plater mot siloramme. Silo skjørt som leder vannet utenfor



Bygg



Transportørbro, 32m spenn. Over tak

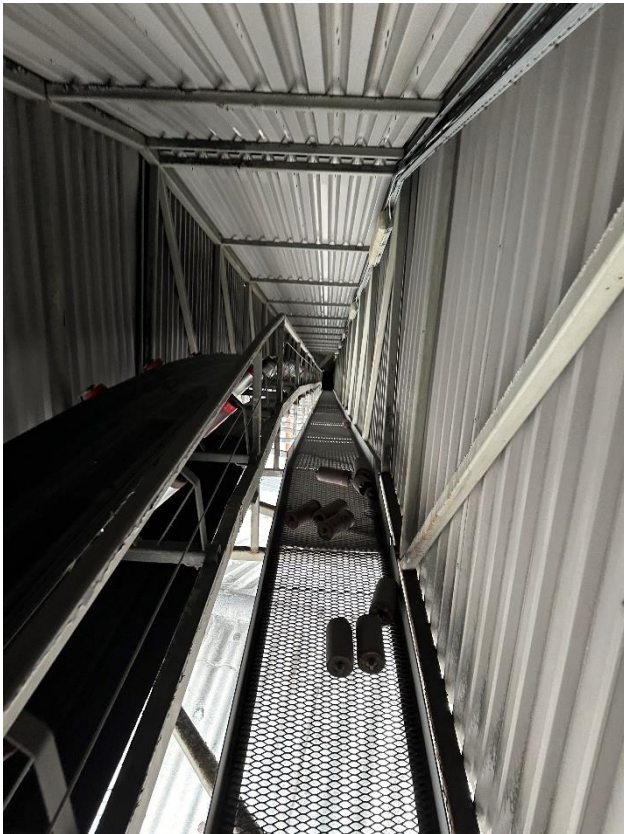

Drivstasjon i bro





Rør mater fra silo mot mikse-punkt før elevator. Mot produksjon





Alle siloer på frittstående ben med sveisefester



Silo med mater og utgang for blåse klokke



Miksepunkt mellom 3 stk siloer. Alle doseres med rørmater. Mater direkte i elevator



”Sigaren”. Minste silo. Med luuke og rørmater. Egne ben



Elevator bunn. Innatingslinjen



Tippkasse bunn. Tippkasse for tipp lastebil 15m3. Vibrasjonsmater for elevator




Tippkasse bunn



Blåseklokke for sandtransport i rør



Fagverksbro, kort. 15grader bånd for kjøling. Mater retur i silo

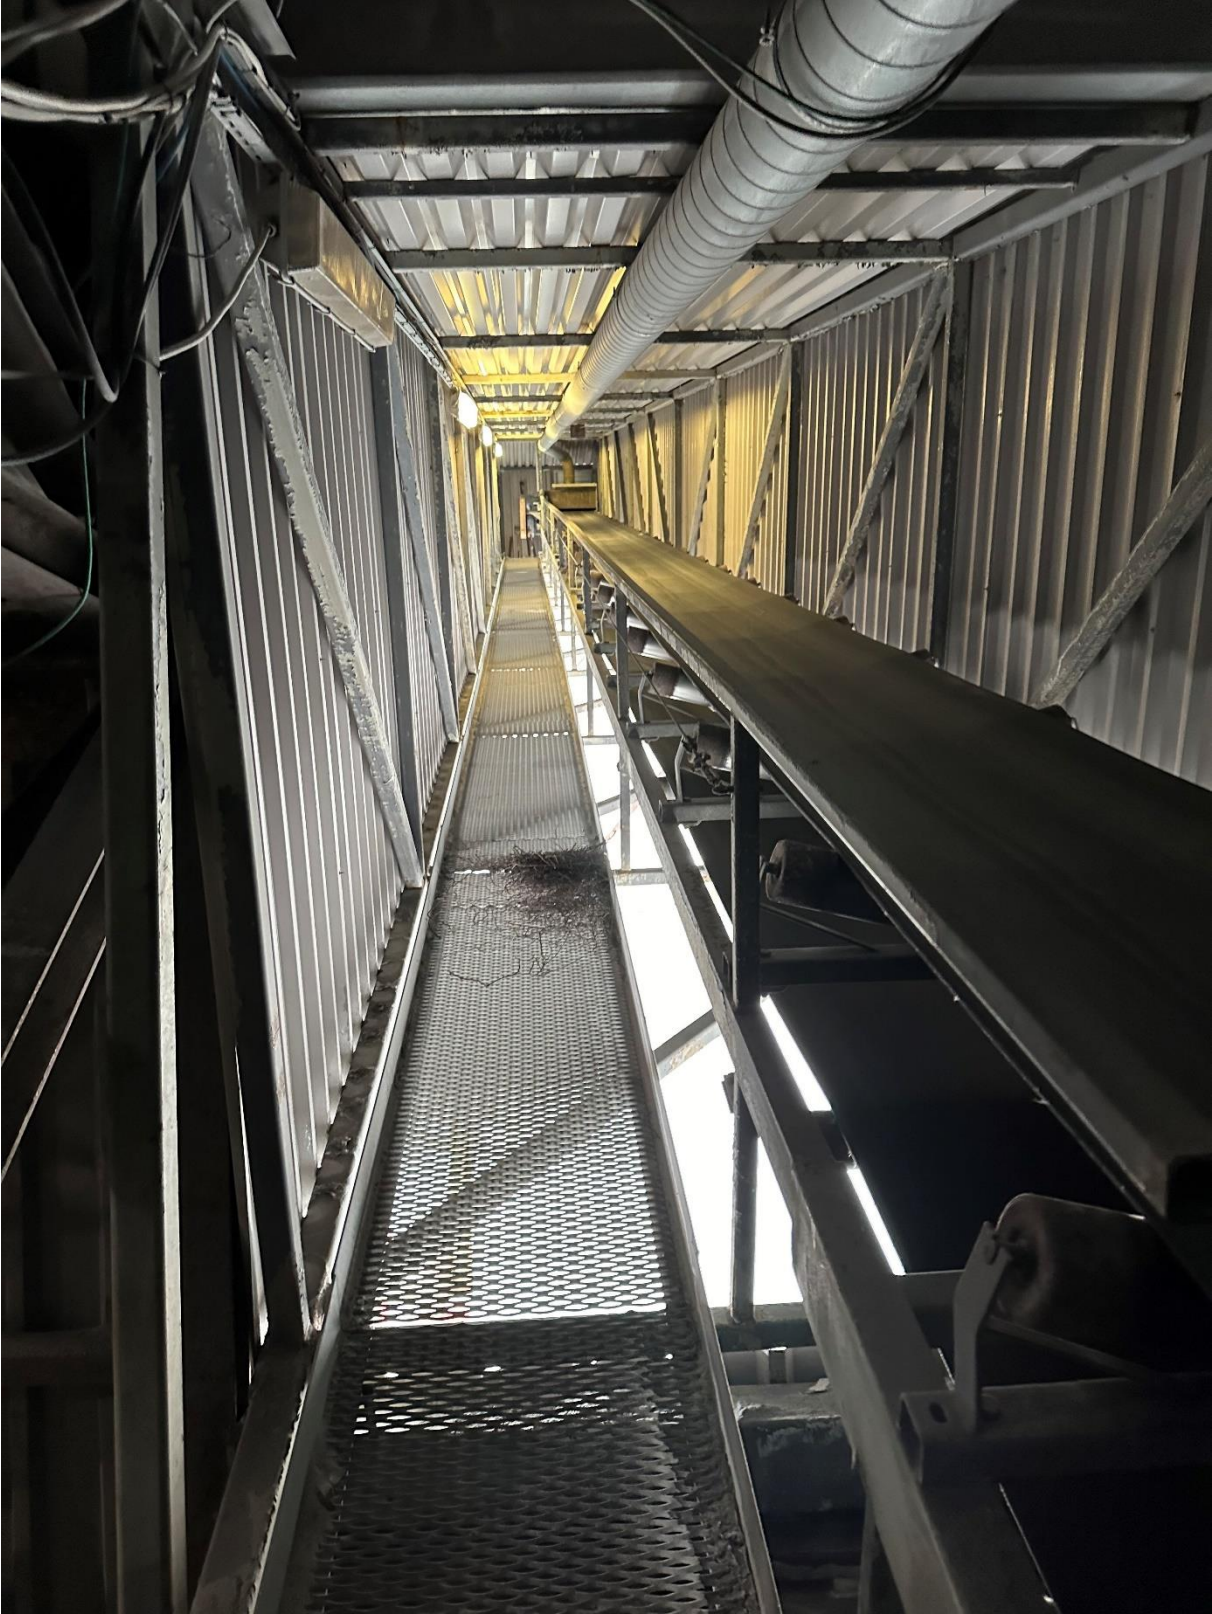

Silotop renne med ventil for rørmater. Kan styre massen i 2 stk siloer



Silotopp rørmater



Siler er flenset. Kan evt forhøyes om større volumer er nødvendiger



Flenset silo



Silo top med løfte punkt. Broer med gangbane mellom alle siloene



Silo topper med sensor fester og mannluker i dei store siloene.

Helt tette slior



Silotopp med rørmater fra elevator



Elevator top over silo



Trapper, gangbaner og føringsveier for kabel



Kort fagverksbro ca 25m



Lang fagverksbro, ca 32m



Mater over elevator lastelinje



Barmac B3000 knuser på retur linjen



Utvendig fra siden

