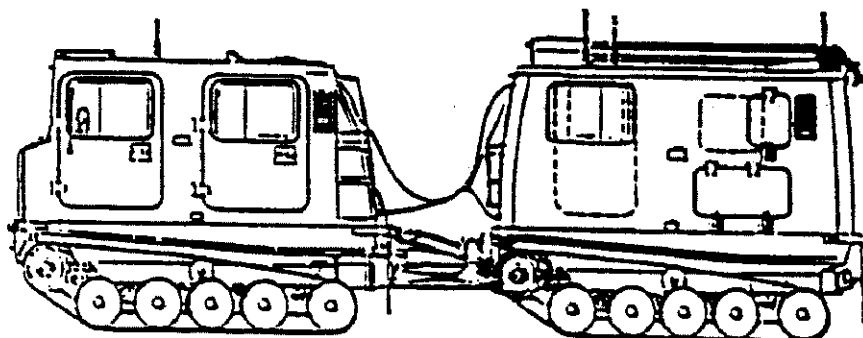


BELTEVOGN RABV 2061 D 6 N3

NATO katnr. 2350-25-136-8586

**Tekniske data**

Svensk produsert
 Hägglunds Vehicle AB
 6 syl. turbo diesel (MB)
 Effekt 100 kw (136 hk)
 Innkjøpt 1989
 TH 9-2350-25/213-24

Operative data

Tank 160 + 2 kanner
 Forbruk 6-8 l pr mil
 Rekkevidde 250 km
 Personell 4 + 5 mann
 Vading vognen kan svømme
 Vendediameter 15 meter

Bruksområder

Beltevognen inneholder utrustning for radio og telekommunikasjon. (kommadopllassvogn)
 Ellers iht UD 11-15 og UD 2-1

Mål/vekt

Lengde	6,9 meter
Bredde uten speil	1,9 meter
Høyde	2,4 meter
Vekt	4770 kg
Laste kap	forvogn 482 kg
	bakvogn 1288 kg
	derav 200 kg på taket
Sambandsutrustning inngår i last	
Tot vekt	6540 kg
Maks tilhengervekt	2500 kg

Transport

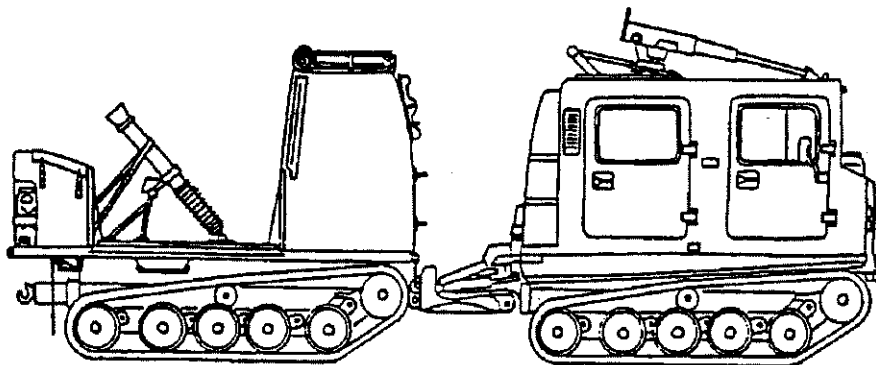
Toppfart	52 km/t
Toppfart lav serie	33 km/t
Fart i vann	3 km/t
Kan transp. av lastevogn	

Utstyr

Volvo vannvarmer
 Blåselampe for parafin/lett diesel
 m/manometer (uwe-varmer)
 UWE-varmer m/festebrakett
 2 x 30 meter skitrekk tau.

BELTEVOGN 206 DN6 BK VOGN

NATO katnr. 2350-25-142-9035

**Tekniske data**

Svensk produsert
 6 syl. turbo diesel (MB)
 Effekt 100 kw (136 hk)
 Innkjøpt 1994-95

Operative data

Tank 160 + 2 kanner
 Forbruk 6-8 l pr mil
 Rekkevidde 250 km
 Personell 6 mann
 Vading ca 100 cm
 Vendediameter 15 meter

Kapasiteter/påfyllingsmengder:

- ammunisjon
 - BK granater fremre overbygg 60 stk
 bakre overbygg 45 stk
 - 12,7 mm 5 bokser a 100 skudd

Bruksområder

Transport av ammunisjon og bombekasteroppdrag
 på og utenfor vei. Bombekasteren skyter fra vognen
 Ellers iht. UD 11-15 og UD 2-1

Mål/vekter

Lengde 6,9 meter
 Bredde uten speil 1,9 meter
 Høyde 2,4 meter
 Vekt 5140 kg
 Lastekap forvogn 450 kg
 bakvogn 950 kg
 Bakvogn/påbygg lengde 3,4 meter
 bredde 1,9 meter
 høyde 2,4 meter
 (uten last)
 vekt 1170 kg
 (uten BK og am)
 Tot vekt 6540 kg
 Maks tilhengervekt 2500 kg

Transport

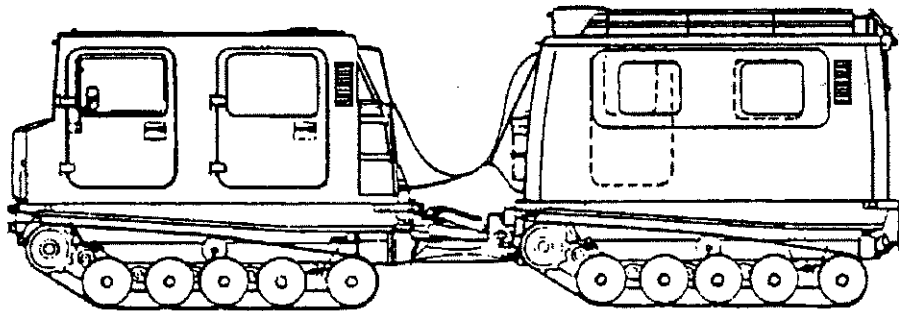
Toppfart 52 km/t
 Toppfart lav serie 33 km/t
 Fart i vann 3 km/t
 Kan transp. av lastevogn

Utstyr

Blåselampe for parafin/lett diesel
 m/manometer (uwe-varmer)
 UWE-varmer m/festebrakett
 12,7 mm mitraljøse.

BELTEVOGN 206 DN6

NATO katnr. 2350-25-135-9124

**Tekniske data**

Svensk produsert
 Hägglunds Vehicle AB
 6 syl. turbo diesel (MB)
 Effekt 100 kw (136 hk)
 Innkjøpt 1988
 TH 9-2350-25/213-25

Mål/vekker

Lengde	6,9 meter
Bredde uten speil	1,9 meter
Høyde	2,4 meter
Vekt	4640 kg
Laste kap forvogn	500 kg
bakvogn	1400 kg
derav 200 kg på taket	
Tot vekt	6540 kg
Maks tilhengervekt	2500 kg

Operative data

Tank	160 + 2 kanner
Forbruk	6-8 l pr mil
Rekkevidde	250 km
Personell	6 + 11 mann
Vading	vognen kan svømme
Vendediameter	15 meter

Transport

Toppfart	52 km/t
Toppfart lav serie	33 km/t
Fart i vann	3 km/t
Kan transp. av lastevogn	

Bruksområde

Transport av personell, materiell og forsyninger på og utenfor vei.
 Kan transportere 4 bærer.
 Plass til 3 europaller i bakvogn
 Ellers iht UD 11-15 og UD 2-1

Utstyr

Blåselampe for parafin/lett diesel
 m/manometer (uwe-varmer)
 UWE-varmer m/festebrakett
 2 x 30 meter skitrekke tau.